Texniki tapşırıq

"M" tipli altlıq

"Metro" tipli altlıq relslərin bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu rels və şpal arasına bağlanan düzbucaqlı metal lövhədir. O, şpalları və rels altlıqlarını vaxtından əvvəl aşınmadan qorumağa, həmçinin dəmir yolu relslərinin bütün sisteminin aydın şaquli düzülməsinə xidmət edir. Dəmir yolu üçün altlıq DÜST 8479-70 tələblərinə uyğun emal olaraq hazırlanır.

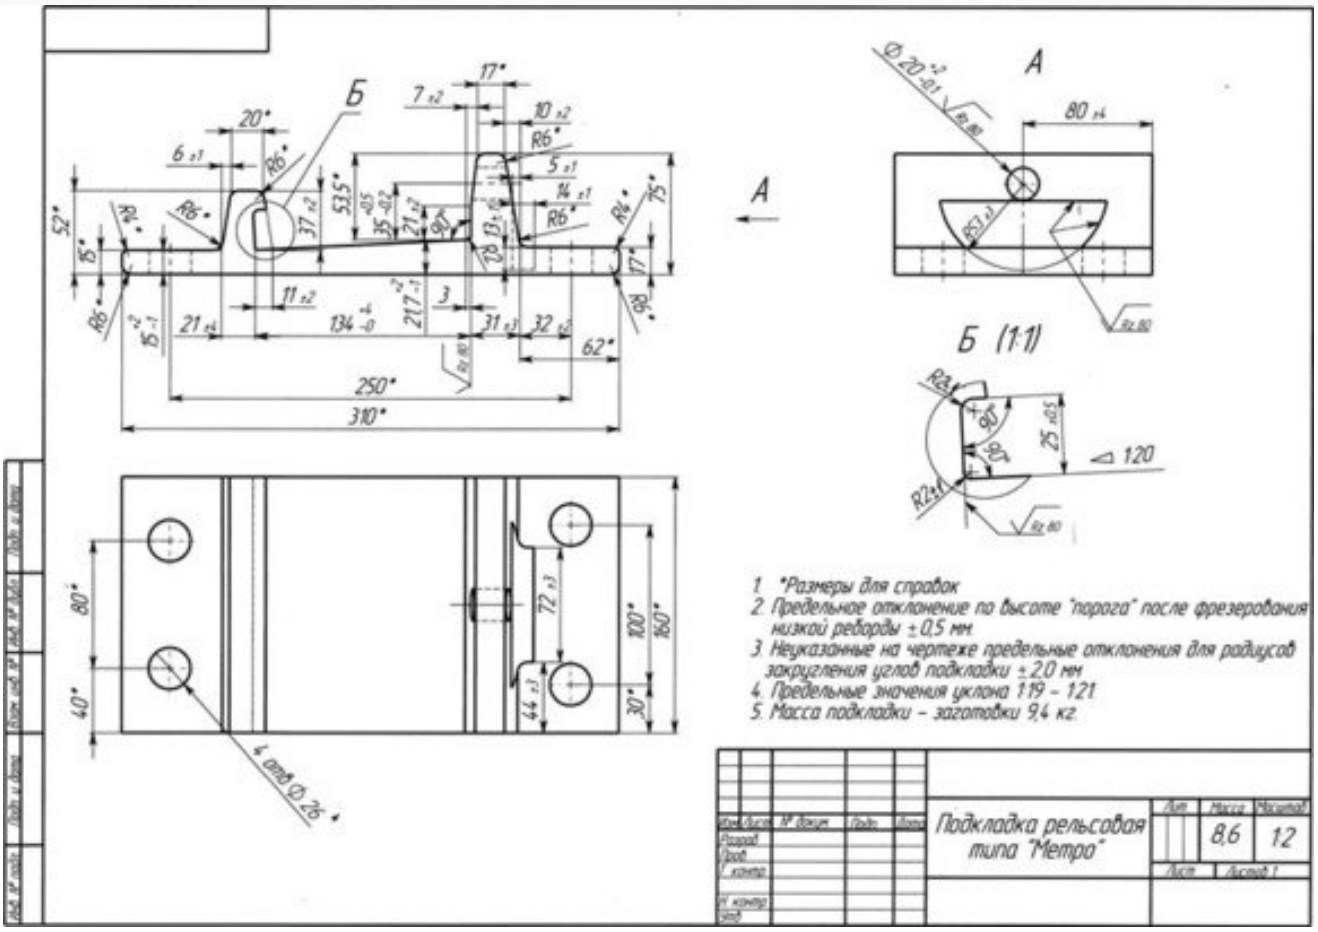

Altlıq «Metro R50» sxemi (ПП-5.243.01.100).

Rels altı sahədə maillik 1/19-1/21 olmalıdır.

Bir altlıqın çəkisi (istinad) - 8,6 kq.